mira

6820 micro decor

Paprastas tamsesnis sienos tinkas

6820 micro decor

Paprastas tamsesnis sienos tinkas

Jaukūs kambariai su spalvotomis paprastomis sienomis

6820 micro decor yra paprastas, spalvotas, glaistas sienoms, suteikiantis daugiausia pasirinkimų užbaigtai dekoratyvinei svetainės, virtuvės, pagalbinės patalpos ir vonios sienų – tiesioginių ar cemento pagrindo -, sienų, dažytų ar plytelėmis klotų sienų apdailai.

6820 micro decor yra paruoštas naudoti su vandeniu maišomas užpildas, kuris ant pagrindo yra klojamas plienine ar plastikine mentele vienu ar daugiau sluoksnių. Užbaigtas sukietėjęs užpildas yra atsparus vandeniui ir gali būti naudojamas ant visų kietų pagrindų, pavyzdžiui, tinko, mūrinio, lengvo betono ir panašių drėgmei atsparių pagrindų. Jeigu norite turėti gražią ir paprastą vonią, galite naudoti 6820 micro decor, nes šis produktas taip pat tinkamas naudoti patalpose, kuriose atsiranda vandens užtikšimo ir didelės drėgmės rizika.

Tiekiamas keletu paruošto mišinio standartinėmis spalvomis

Baltas | Sidabrinis | Plieno spalvos | Pilkas | Antracito spalvos

Štai, kaip tai padaryti

Parengimas

Pagrindas privalo būti sausas, jame negali būti dulkių ar laisvų dalelyčių. Sugeriantį pagrindą reikia nugruntuoti 4170 decor primer. Tankius paviršius gali reikėti nuvalyti 7110 base cleaner.

Maišymas

Milteliai sumaišomi su vandeniu ir 2–3 min. maišoma nedidelio greičio plaktuvu. Išmaišę, mišinį 2–3 min. palikite ramybės būsenoje ir vėl maišykite. Mentele klokite iki 2 mm storio sluoksnį.

Pravartu žinoti

Kadangi tepamas užpildas prisideda prie paviršiaus spalvų, būtina vengti vienodų sluoksnių.
Užpildą tepkite trumpais, pusiau apvaliais mostais.

Kitas sluoksnis

Jeigu norite turėti plokščią ir lygų paviršių, pirmajam sluoksniui išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 3 val., užtepkite kitą ploną sluoksnį.

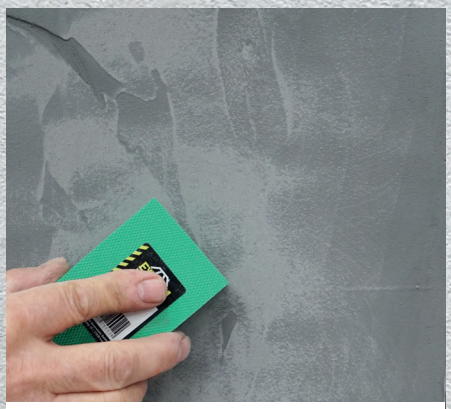

Apdorojimas

Užpildo mišiniui sukietėjus, paviršius gali būti nušlifuojamas plonu švitriniu popieriumi, kad būtų visiškai plokščias.

Kiti paviršiai

6820 micro decor taip pat galima taikyti dažytiems ir plytelių paviršiams, po to, kai jie yra nuvalomi 7110 base cleaner ir (arba) 7120 ceramic cleaner.

Užbaigimas

4720 decor topcoat galima kloti ne anksčiau kaip po 6–12 val., po to, kai užtepamas galutinis micro decor sluoksnis. Naudokite glotnų volelį dažams ir tepkite nuo grindų iki lubų, kad išvengtumėte produkto užtikšimo, kuris gali būti matomas užbaigtame darbe.

Pravartu žinoti

Klojant, venkite volelio žymių. Todėl, volelį ridenkite keletą kartų skirtingomis kryptimis, kol žymės bus vienodai pasiskirsčiusios paviršiuje. Klojant, paviršius atrodo drėgnas ir išdžiūsta per 1-3 dienas.

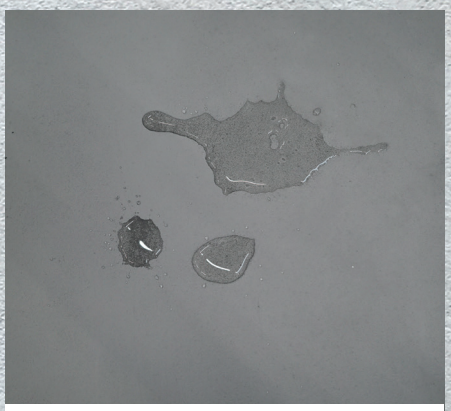

Valymas

Dėl topcoat paviršių lengva valyti; jį galima nuvalyti vandeniu arba nestipriais valikliais sudrėkinta šluoste.

Ko Jums reikės:

- 4170 decor primer
- 6820 micro decor
- 4720 decor topcoating
- Plieninės plūdės, 15–20 cm storio
- Glotnaus volelio dažams
- Aukštos klasės abrazyvinio popieriaus

Venkite dėmių ant užbaigtos sienos
4720 decor topcoat gali būti naudingai panaudotas užsandarinti sukietėjusį užpildo paviršių ne anksčiau kaip per 6–12 val.

4720 decor topcoat suteikia neutralią paviršiaus apsaugą, kuri neleidžia susidaryti nuo skysčių atsirandantiems užtiškimams. Tačiau, skystį būtina nedelsiant nuvalyti, kad jis nenudžiūtų ant paviršiaus.

mira

Segu 8, Saue, 76505 Eesti
Tel. +372 679 0670
e-mail: info@mira.ee
www.mira.lt