

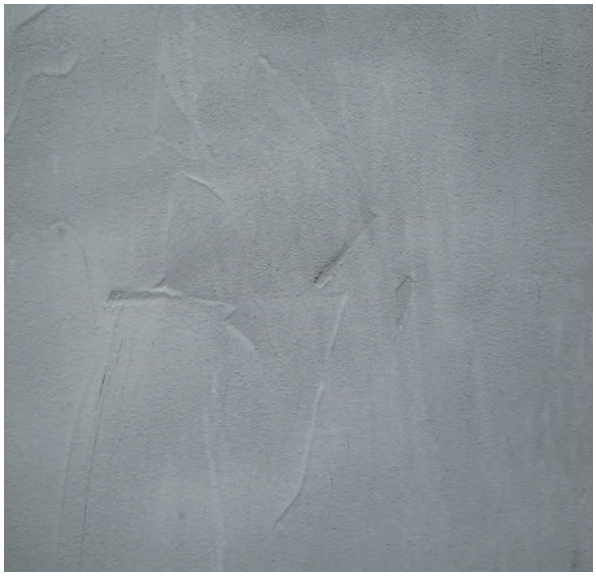





6820 micro decor

Paprastas aukštos rūšies cemento pagrindo sienų tinkas dekoratyvinėms sienoms

- **Paprastoms dekoratyvinėms sienoms suteikia spalvų**
- **Sienų paviršiams tinkamas dekoratyvinis aukštos rūšies mikrocementas**
- **Vienkomponentis**
- **Sluoksnis išdžiūsta per 3 val.**

Dekoratyvinėms sienoms suteikia spalvų. Tiekiamas keliais spalvų variantais.

6820 micro decor tiekiamas 3 kg talpos kibire.

Pritaikymo sritis

- [x] Sienos
- [ ] Grindys
- [x] Vonios
- [x] Vidus
- [ ] Laukas

Pagrindai

- [x] Betonas
- [x] Lengvas betonas
- [x] Tinkas
- [x] Senos čerpės
- [x] Dažyti paviršiai
- [x] Medinės pagrindo plokštės
- [x] Gipso plokštės/tinkas
- [x] Mūriniai

Sluoksnio storis

- [x] 1–2 mm

Produkto aprašymas

Cemento pagrindo glaistas, atsparus vandeniui ir šalčiui.

Techniniai duomenys

Tankis, drėgnumas	1700 kg/m^3
Tankis, naudojant miltelius	1340 kg/m^3
Pritaikymo laikotarpis	30 min
Vulkanizacijos laikotarpis tolesniam paviršiaus apdorojimui	6–12 h
Rekomenduojama darbinė temperatūra	10–20 °C
Suvartojimas	1,4 kg/m^2

Pritaikymo sritis

Dekoratyvinis glaistas sienų paviršiams. 6820 micro decor galima kloti 1–2 mm sluoksniais ant mūrinių, dažytų paviršių, lakštinių paviršių, tinko plokščių, plytelių, jau esamo tinko ir betono.

Išankstinis pagrindo apdorojimas

Pagrindas privalo būti tvirtas, sausas, jame negali būti dulkių, tepalų, riebalų ar laisvų dalelyčių. Prieš klojant glaistą, pagrindą gali reikėti nušlifuoti.

Gruntavimas

Gruntuojama, kai pagrindas yra parengiamas ir yra sausas. Tokie sugeriantys pagrindai kaip betonas, lengvas betonas, tinkas arba plytos, yra nugruntuojami vandeniu praskiestu mira 4170 decor primer santykiu 1 dalis grunto su 3 dalimis vandens. Ne tokiuose sugeriančiuose pagrinduose – san- tykiu 1 dalis grunto prie 2 dalių vandens. Tankūs paviršiai, pavyzdžiui, dažyti paviršiai, keramikinės plytelės ir pan., turi būti nuvalyti ir nušlifuoti. Medinės pagrindo plokštės nugruntuojamos koncentruotu 4170 decor primer.

Pritaikymas

3 kg 6820 micro decor sumaišomas su 0,8–0,9 l gryno van- dens ir 2–3 min. maišomas lėtaeigiu plaktuvu, kol pasidaro vienalytė masė.
Produktą plačia mentele ar panašiu įrankiu užtepkite ant nugruntuoto paviršiaus. Pritaikymas: 1–2 kartai, paviršius yra padengiamas ir pasiekiamas norimas efektas bei struktūra. Jeigu reikia tepti daugiau sluoksnių, pirmojo sluoksnio paviršius turi išdžiūti mažiausiai po 3 val.
Pasinaudojus, įrankį nedelsiant būtina nuplauti vandeniu.

Darbo higiena ir sauga

Nėra jokių daiktų, kuriuos reikia žymėti pagal REACH Reglamentą (ES) 1272/2008. Būtina vadovautis įprastinėmis cheminių medžiagų tvarkymo saugumo sąlygomis. Saugos duomenų lapas taip pat minimas.

Pakuotė

3 kg kibiras.

Sandėliavimas ir gabenimas

Sandėliuokite ir gabenkite sausoje vietoje. Produktas mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos, jeigu pakuotė neatidaryta, atitinka technines specifikacijas. Produktą galima naudoti ir pasibaigus aukščiau nurodytam laikotarpiui, tačiau, techninės savybės gali pasikeisti, pavyzdžiui, pailgėti sukietėjimo laikotarpis.

Pardavimas

mira produktų asortimentas yra parduodamas visose ūkinių prekių ir plytelių parduotuvėse visoje šalyje.