




Gruntai

K460.lt

2019-06

Techninių duomenų lapas

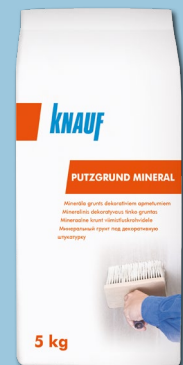

Putzgrund Mineral

Mineralinis gruntas, naudojamas prieš tinkuojant mineralinius dekoratyviusius tinkus

Produkto aprašymas

Putzgrund Mineral gruntas, skirtas naudoti prieš dengiant mineralinį dekoratyvųjį tinką, – tai gamykloje paruoštas sausasis mišinys, kurio pagrindą sudaro baltasis cementas su sukibimą gerinančiais priedais. Skirtas dirbti rankomis.

Sandėliavimas

Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų. Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Pažeistus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.

Kokybė

Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės

- Vidaus ir išorės darbams.
- Mineralinis.
- Naudojamas prieš dengiant mineralinį dekoratyvųjį tinką.
- Laidus vandens garams ir orui.
- Geras sukibimas.
- Baltos spalvos.
- Tinka dirbti rankomis.

Naudojimas

Putzgrund Mineral – mineralinis gruntas, skirtas paviršiams gruntuoti prieš juos padengiant mineraliniu dekoratyviuoju tinku. Išsiskiria puikiomis sukibimo, pagrindo drėgmės įgeriamumo reguliavimo savybėmis. Negalima gruntuoti gipskartonio plokščių. Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Putzgrund Mineral yra sudedamoji sertifikuotų *Knauf Termo Plus P* ir *Knauf Termo Plus M* išorinių sienų šiltnaminių sistemų dalis.

Gruntas naudojamas ant:

mineralinės fasadų šiltnaminių sistemų armuojamojo sluoksnio, mineralinių statybinių pagrindų, tokių kaip cementinio ir kalkių cemento tinkas.

Darbo eiga

Pagrindas ir paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas, be atplaišų ir išdūlėjimų, neišalęs, atlaikantis apkrovą.

Klijiniai, tepantys dažai, atšokę dažų sluoksniai ir kiti byrantys, trapūs, silpni sluoksniai

Pašalinti ir, jei reikia, paviršių remontuoti.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti laikantis apkrovą, sausas, tvirtas ir pakankamai stabilus, nedulkėtas, be palaidų dalių, nepadengtas riebalais, alyva, nešvarumais ir be druskų apnašų. Kritinės būklės pagrindus patikrinti atliekant sukibimo testą (kryžniškai suraižyti ir bandyti atplėšti). Nešvarumams jautrias statybines konstrukcijas, ypač stiklą, medieną, metalą, natūralų akmenį ir grindų dangas, prieš darbų pradžią uždengti ar apkljuoti vandeniu atspariomis apsauginėmis dangomis. Darbo vietą saugoti nuo kritulių ir tiesioginės saulės spindulių.

Techniniai duomenys

Grūdėlio dydis	0–0,6 mm	-
Sukibimo stipris (betonas)	≥ 1,0 MPa	-

Medžiagos techniniai duomenys yra norminiai arba laboratoriniai. Galimi verčių nuokrypiai dėl statybvietės sąlygų įtakos.

Medžiagos išeiga ir sąnaudos

Sąnaudos kg/m ²	Išeiga m ² /maišo (5 kg)
0,17–0,2	~ 27

Medžiagos išeigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.

Pakuotė

Pakuotė	Prekės kodas
5 kg maišas	00005765

Grunto ruošimas

Putzgrund Mineral (1 kg miltelių) lėtai besisukančiu maišytuvu maišyti su maždaug 0,6 l švaraus vandens. Palikti brinkti 10 min., tada dar kartą permaišyti ir, įpilant vandens, nustatyti darbui tinkamą konsistenciją.

Dengimas

Paruoštą gruntą *Putzgrund Mineral* ant pagrindo tolygiai dengti šepetiu arba voleliu. *Putzgrund Mineral* galima suteikti atspalvį naudojant *Knauf Compact Color* mineralinius pigmentus. Darbo įrankius tuoj po naudojimo nuplauti vandeniu. Gruntu aptaškytas vietas valyti, jei įmanoma dar nesudžiūvus, šiltu vandeniu.

Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

Oro ir pagrindo temperatūra dengiant *Putzgrund Mineral* gruntu ir jam džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Būtina saugoti nuo įšalimo, kol visiškai išdžius. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir saugoti nuo lietaus.

Džiūvimas

Kiti darbai tęsimi, kai *Putzgrund Mineral* visiškai išdžiūsta – maždaug po 24 valandų. Vėsus ir drėgnas oras pailgina džiūvimo laiką. Jei pagrindai įgeriantys ir užtikrinamas geras vėdinimas, džiūvimo laikas sutrumpėja.

Darbo laikas

Paruoštą mišinį sunaudoti per 3–4 valandas.

Kitos pastabos	<i>Putzgrund Mineral</i> grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis, nes dėl jų įtakos gali stipriai pasikeisti medžiagos savybės.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knauf Infocentras

Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.