



Skardos malksna Janosik



Produkto
lapas



zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D

420



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Bendra informacija

Skardos malksnos JANOSIK, tai mūsų naujusias produktas - inovacinis ir unikalus nepakartojamo dizaino gaminy. Projektuotojai jį kūrė vadovaudamiesi originaliomis medinėmis malksnomis - Podhalės ir kitiems Lenkijos regionams būdinga tradicine stogų danga. Darbų rezultatas - skardos malksnos JANOSIK, kurioms būdinga aukščiausia kokybė ir ypatingas tradicinis regiono architektūros pobūdis. Jų pavidalas, tekstūra ir kompozicija atitinka originalą, tai tiksli medinių malksnų imitacija. Pateiktas gaminy ypatingas ne tik savo išskirtine išvaizda, bet ir mažomis eksploataavimo sąnaudomis. Šiai stogo dangai būdingas su keraminių čerpių danga panašus tarnavimo laikas. Skardos malksnos JANOSIK puikiai įsirašo į originalią Podhalės regiono architektūrinę stilistiką bei šiuolaikinės architektūros kompozicijas, pagerina stogo estetiką ir harmoningai deri su aplinka. Tai labai patraukli, funkcionali ir lengva, ypatingų dekoratyvinių privalumų turinti stogo danga.

Privalumai ir savybės

Tradicinė medienos išvaizda plieno pavidale - JANOSIK pritraukia dėmesį savo išskirtine išvaizda, primenančia tradicinę medinę malksną. Šį efektą pasiekėme naujoviškų technologijų panaudojimo mašinų parke dėka bei sukurdami bazinę PLADUR Relief Wood medžiagą. PLADUR Relief WOOD danga suprojektuota medienos pavyzdžiu, tobulai atspindinti jos struktūrą, tuo pačiu sukurianti nepakartojamą vizualinį efektą. Aukštos kokybės vokiško plieno, naudojamo JANOSIK gaminių procese, gamintojas yra pasaulinio masto lyderė - ThyssenKrupp Steel Europe plieno gamykla. Plieno šerdies apsaugojimo cinko bei magnio mišiniu dėka skarda tapo patvaresnė, o jos tarnavimo laikas pailgėjo. Nuostabų estetinį efektą pasiekėme gaminį išbaigdami atitinkama tekstūra bei lako dangomis. Išskirtinį lako dangos patvarumą užtikrina 36 mikronų storis. Skardos malksna JANOSIK pasižymi dideliu atsparumu korozijai, nutrynimui ir purvui. Veiksminga apsauga nuo UV spinduliavimo garantuoja nekintančią stogo dangą daugeliui metų.




Techniniai duomenys

Bendrasis plotis:	~1222 mm	Profilio gylis:	6 mm
Realaus dengimo plotis:	1180 mm	Laipsnio ilgis - Modulis:	380 mm
Pagaminto gaminio storis (plienas):	0,5 mm	Modulių kiekis viename kvadratiname metre:	2,247/m ²
Laipsnio aukštis - čerpės poslinkio:	35 mm		



Skardos malksna - Matmenys, išilginis pjūvis.

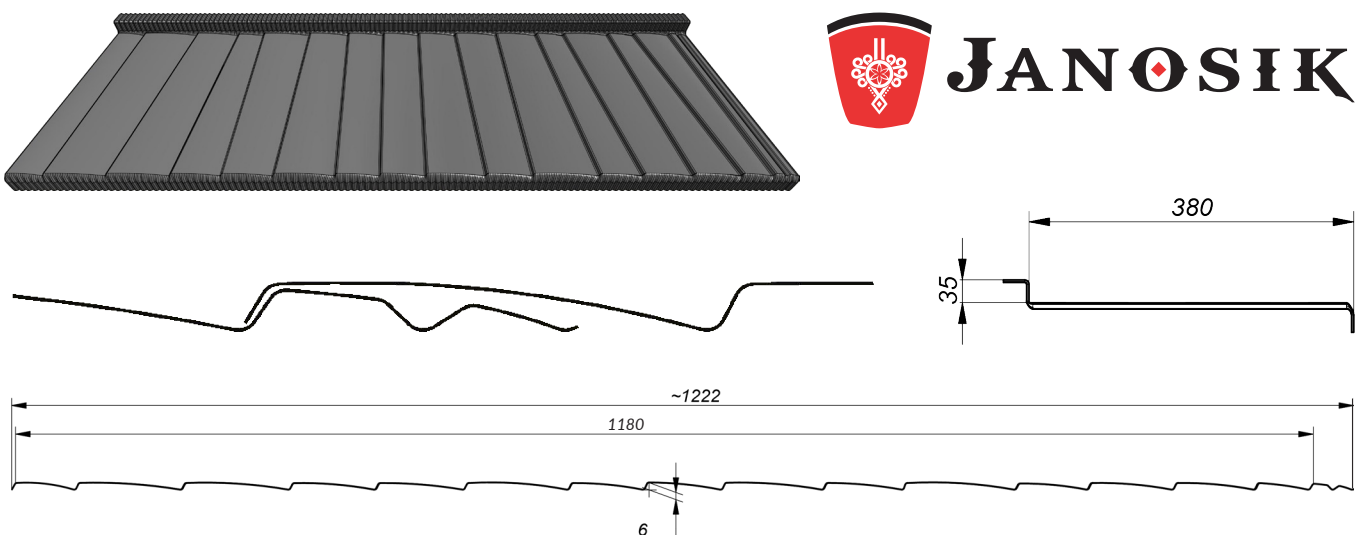

2 z 3



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Panaudojimas

Plieninės stogo skardos atgabenamos jau paruoštos montavimui, naudojamos stogo dangose, kurių nuolydis yra ne mažiau 14°. Šį skarda naudojama statybose kaip apdailos ir apsauginis elementas. Panelės Janosik gali būti montuojamos fasadų apdailai. Malksnos tipo skardas būtina naudoti sutinkamai su: statinio techniniais projektais, instrukcijomis bei gamintojo montavimo rekomendacijomis, galiojančiais standartais ir techniniais-statybiniais reikalavimais.

Įdėklui naudojama žaliava pasižymi plačiu panaudojimo spektru aplinkos klasifikacijos reikalavimų tenkinimo dėka, ką patvirtiname, tarp kitko, suteikdami ilgą garantinį laikotarpį (žiūrėti garantinį lapą patalpintą mūsų tinklapyje www.blachotrapez.eu).

Paprasta montuoti, didelis dengimo paviršius

Mažas malksnos profilio aukštis užtikrina, kad gauname didelį dengimo paviršų, kas yra svarbus veiksnys produkto ekonomiškumui. Skardos malksną JANOSIK montuoti paprasta ir lengva, kadangi galima žaliavą kloti iš abiejų pusių, praslenkant. Lengva ją nugabenti į statybvietybę, o po to ant stogo. Be to gaminyje pasižymi lengvumu, todėl sėkmingai galima jį panaudoti atnaujinant senesnio tipo pastatus, kadangi pernelyg neapsunkina jų konstrukcijų.

Lakštų jungtyse ir karnizuose per išpjovą pašalinkite antikondensacinį barjerą, kad vanduo ir drėgmė iš išorės nebūtų absorbuojami į medžiagos sluoksnį.

Blachotrapez rekomenduoja Pirkėjui įsigyti visą medžiagą, reikalingą vienai investicijai atlikti pagal vieną užsakymą. Papildomo užsakymo atveju gali atsirasti įvairių atspalvių ir tekstūrų, nepriklausančių nuo Gamintojo.

Lengva naudoti

JANOSIK – tai praktinis produktas, kuriuo lengva naudotis. Priešingai negu medinė malksna, šis gaminyje nereikalauja taip dažnos ir brangios priežiūros – konservavimo ir impregnavimo, dėl ko yra labiau funkcionalus.

Tyrimų rezultatai / Dokumentacija

Kiekvienas mūsų gaminyje turi Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal mums privalomus Standartus ir Reglamentus dėl statybos gaminių.

Taip pat turime Higienos atestatą Nr. B-BK-60211-1315/19, kurį 2020 metais išdavė Valstybinė higienos įstaiga (Państwowy Zakład Higieny PZH). Šie dokumentai išduodami įvykdytam užsakymui. Norint juos gauti, prašome susisiekti su Kokybės kontrolės skyriumi – jų gavimo schema pateikta mūsų svetainėje.

Skardos malksnos JANOSIK užregistruotos Lenkijos Respublikos patentų tarnyboje numeriu 21388 ir Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM) numeriu 002521567-0001.

Papildoma informacija

Visiems profilių tipams turime atitinkamai paruoštas lakštų gabenimo, sandėliavimo, pjovimo bei techninės priežiūros instrukcijas. Norint su jomis susipažinti, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu arba firminiuose skyriuose, kurių adresus taip pat galėsite rasti mūsų Interneto svetainėje, bei susisiekti su mūsų Prekybos ir techniniais konsultantais.

Taip pat mūsų žaliava ir paruošti gaminiai turi daugybę apdovanojimų ir sertifikatų, su kuriais galima susipažinti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu.